

ISUZU
D-MAX
SE



MOTOR, TRANSMISIÓN, CHASIS		SE
MOTOR	4JJ3 - 3.0 L Diésel de 4 cilindros en línea turbocargado de geometría variable con intercooler Sistema de inyección directa "common rail"	
POTENCIA	188 [hp] @ 3,600 [rpm]	
TORQUE	332 [lb-ft] @ 1,600 - 2,600 [rpm]	
COMBUSTIBLE	Diésel	
TRANSMISIÓN	Manual de 6 velocidades	
RELACIÓN DE ENGRANAJE FINAL	3.416	
TRACCIÓN	4x2 (RWD)	
FRENOS DELANTEROS / TRASEROS	Disco / Tambor	
SUSPENSIÓN DELANTERA / TRASERA	Resorte helicoidal de doble horquilla con barra estabilizadora / Muelles "Heavy Duty"	
RINES	Acero 15"	
LLANTAS	195R15C	
DIRECCIÓN	Hidráulica	
DIÁMETRO DE GIRO	11.80 [m]	


EQUIPAMIENTO EXTERIOR	
FAROS PRINCIPALES	Halógeno
DRL (LUZ DIURNA) EN DEFENSA DELANTERA	Halógeno
MEDALLÓN CALEFACTABLE	●
LLANTA DE REFACCIÓN (FULL SIZE CON TPMS)	●
GANCHOS DE BATEA EXTERIORES	●
DEFENSA DELANTERA CON ABSORCIÓN DE ENERGÍA	●
LIMPIAPARABRISAS CON SENSOR DE LLUVIA	●
ESPEJOS LATERALES CON AJUSTE ELÉCTRICO	●

SEGURIDAD	
BOLSAS DE AIRE FRONTALES	2
ESC (CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD)	●
HSA (ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTES)	●
HDC (CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTES)	●
FRENOS ABS CON EBD (DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO)	●
ESS (SEÑAL DE FRENADO DE EMERGENCIA)	●
INMOVILIZADOR	●
CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS CON PRETENSIONADOR	2
TPMS (SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS)	●

EQUIPAMIENTO INTERIOR	
AIRE ACONDICIONADO MANUAL	●
ASIENTO CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL 4 POSICIONES	●
ASIENTO COPILOTO CON AJUSTE MANUAL 4 POSICIONES	●
VENTANAS CON APERTURA ELÉCTRICA Y FUNCIÓN DE UN SOLO TOQUE (BAJAR) PARA CONDUCTOR	●
VESTIDURAS DE TELA	●
VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD	●
NÚMERO DE BOCINAS	2
PUERTO DE CARGA 12V	●
MONITOR MONOCROMÁTICO	3.5"
AJUSTE DE ALTURA DE LUCES EN FAROS PRINCIPALES	●

PESOS Y CAPACIDADES	
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE [L]	76
PESO VEHICULAR [Kg]	1,780
PESO BRUTO VEHICULAR [Kg]	2,860
CAPACIDAD DE CARGA [Kg]	1,080
CAPACIDAD DE ARRASTRE [Kg] REMOLQUE CON FRENO	2,500
CAPACIDAD DE ARRASTRE [Kg] REMOLQUE SIN FRENO	750

● Disponible

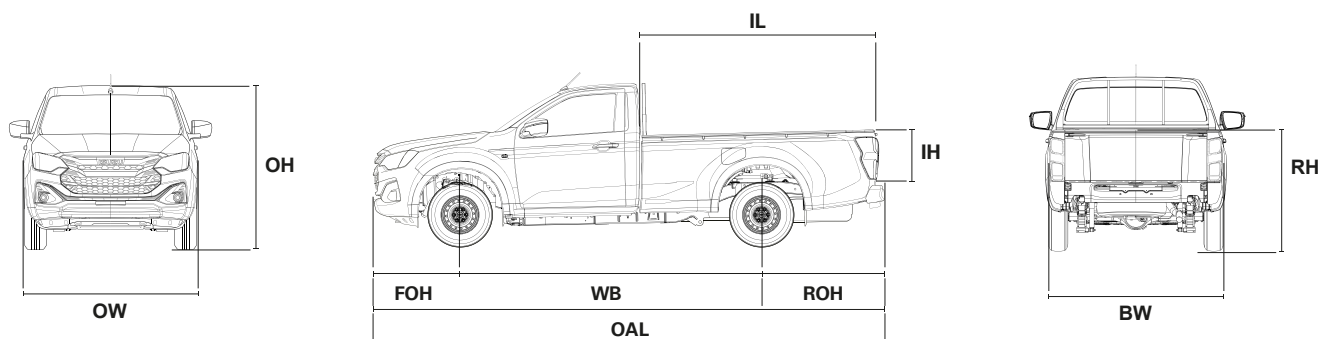

DIMENSIONES

*Unidad de medida es en [mm]

4x2	OAL	WB	FOH	ROH	OW	OH	RH	IH	BW	IL
SE	5,340	3,125	905	1,310	1,810	1,695	1,220	465	1,750	2,330

SPLASH
WHITEMERCURY
SILVERONYX
BLACK

* Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021.

* Importante: La garantía de los vehículos ISUZU no cubre cualquier mal funcionamiento derivado del uso del vehículo fuera de lo estipulado en esta ficha técnica.